

FACILITÉ DE NETTOYAGE

FACILITÉ D'UTILISATION

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE DES REVÊTEMENTS DE SOL BOLON

LE BON REVÊTEMENT DE SOL AU BON ENDROIT

Les revêtements de sol Bolon peuvent être utilisés dans la plupart des espaces d'un aménagement intérieur, car ils sont à la fois durables et faciles à nettoyer. Toutefois, avec un système d'entrée efficace, vous épargnez à votre sol 85 % des salissures. En outre, nous vous recommandons de choisir minutieusement la couleur du revêtement de sol. Commencez par examiner l'usage que vous pensez faire du revêtement de sol Bolon et l'environnement global de l'espace où vous prévoyez de l'installer. Si vous avez besoin d'aide, nous serons ravis de vous guider.

NETTOYAGE RÉGULIER

Une maintenance correctement effectuée prolonge la vie utile du sol. Des facteurs tels que la couleur, le design ou le lieu d'installation du revêtement affectent les besoins de nettoyage. Un nettoyage mécanique peut être effectué avec un balai à rouleaux adapté ou des machines de nettoyage orbitales. Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons l'aspirateur.

REMISE À ZÉRO

Un revêtement de sol mal entretenu, ou qui est devenu extrêmement sale pour une autre raison, peut, dans la plupart des cas, être pratiquement remis à neuf, voir Remise à zéro.

CONSEILS GÉNÉRAUX

- Assurez-vous que tous les pieds de table et de chaise sont protégés par des patins, qu'ils ne comportent pas de bords tranchants et qu'ils sont fabriqués en acier inoxydable, polyéthylène ou similaire. Empêchez l'usure inutile ainsi que la décoloration en utilisant des roulettes de chaise en polyamide dur.
- Certains types de caoutchouc similaires au type utilisé dans les roues de chariot, les tapis de bienvenue, etc. peuvent entraîner une décoloration sous forme de migration. Une décoloration de ce type ne peut pas être éliminée.
- Les revêtements de sol Bolon sont résistants à l'eau et nettoyés à l'aide de méthodes humides.
- N'utilisez pas d'acétone ou de vernis sur les revêtements de sol Bolon.
- Avec les revêtements de sol Bolon, la plupart des besoins de nettoyage peuvent être couverts avec un aspirateur, une brosse à récurer, de l'eau et une dose minimale de détachant.



Aspirateur



Eau



Détachant



Brosse à récurer

BOLON

Bolon HQ : Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Suède
 bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



NETTOYAGE MÉCANIQUE

LA MÉTHODE DU BALAI À ROULEAUX

1. Commencez par passer l'aspirateur.
2. Utilisez une autolaveuse avec des rouleaux à brosses souples, de l'eau tiède ou de l'eau ultra-pure, si possible. En cas de besoin, utilisez la dose minimale d'un nettoyant tout usage avec un pH de 7-8, afin de ne pas avoir à rincer le sol après le lavage. Les taches doivent être prétraitées avec un nettoyant en spray avant d'utiliser la machine. Si possible, nettoyez le sol dans le sens de la longueur.

REMISE A ZERO

1. Commencez par passer l'aspirateur.
2. Éliminez toutes les taches difficiles, voir Élimination des taches.
3. Utilisez une autolaveuse avec des rouleaux à brosses douces, de l'eau chaude et un nettoyant tout usage alcalin puissant avec un pH de 9-11. Commencez par humidifier le sol en faisant fonctionner la machine avec les brosses et un nettoyant puissant dilué dans de l'eau. N'utilisez pas la fonction d'aspiration. Si possible, nettoyez le sol dans le sens de la longueur.
4. Laissez agir 5-10 minutes, sans laisser sécher.
5. Ensuite, rincez deux fois avec de l'eau propre à l'aide de l'autolaveuse, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse.

BOLON

Bolon HQ : Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Suède
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



NETTOYAGE MÉCANIQUE

LA MÉTHODE ORBITALE

1. Commencez par passer l'aspirateur.
2. Utilisez une machine du type Orbot avec des tampons « SuperZorb » souples et de l'eau tiède ou de l'eau ultra-pure, si possible.
Si nécessaire, utilisez une dose minimale d'un nettoyant tout usage avec un pH de 7-8 sur les zones les plus souillées, directement sur le sol. **IMPORTANT !** N'utilisez jamais de tampon « SuperZorb » usé ou déchiré.
3. Avant de démarrer la machine, vérifiez que les tampons « SuperZorb » sont humides. Un SuperZorb sec risque d'endommager le revêtement de sol.
4. Pour faciliter la manipulation, retirez les poids de la machine.
5. Passez la machine lentement d'arrière en avant avec un chevauchement uniforme tout en humidifiant le sol « par pulvérisation ». La saleté est absorbée par le tampon. Remplacez le tampon SuperZorb lorsqu'il devient trop sale ou mouillé.
6. Ne laissez pas un tampon SuperZorb sale sécher avant de le laver. De préférence, les tampons SuperZorb doivent être séchés au sèche-linge.

REMISE A ZÉRO

1. Commencez par passer l'aspirateur.
2. Éliminez toutes les taches difficiles, voir ÉLIMINATION DES TACHES
3. Utilisez une machine Orbot avec un tampon AgiClean, un tampon doux imprégné de Latex, et de l'eau chaude. Si nécessaire, un nettoyant puissant, alcalin tout usage avec un pH de 9-11 peut être pulvérisé sur les zones plus difficiles. Commencez par passer la machine lentement d'arrière en avant tout en humidifiant le sol « par pulvérisation ». Procédez en effectuant des chevauchements uniformes et « massez » la saleté pour qu'elle se détache en utilisant le tampon AgiClean. Plus la saleté est difficile à retirer, plus le traitement doit être intensif. Ensuite, aspirez la saleté avec les tampons « SuperZorb ». Pour le rinçage final, pulvérisez de l'eau propre et séchez avec des tampons en tissu éponge. Pour les grandes surfaces, le rinçage final peut être effectué à l'aide d'une autolaveuse.
4. Il est important de ne pas laisser sécher le sol afin que la saleté ne sèche pas non plus. Pour cette raison, travaillez sur des surfaces plus petites, env. 25 m².
5. Dans des conditions de saleté extrême, par exemple la saleté fortement piétinée, la brosse en nylon peut être appropriée pour la détacher. La saleté est ensuite aspirée comme décrit précédemment.

BOLON

Bolon HQ : Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Suède
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

NETTOYAGE MANUEL

Le nettoyage manuel peut être effectué sur de petites zones impossibles à atteindre avec une machine de nettoyage.

NETTOYAGE RÉGULIER


1. Commencez par passer l'aspirateur.
2. Si nécessaire, utilisez une brosse à récurer, de l'eau chaude et un nettoyant tout usage avec un pH de 7-8.
3. Absorbent l'eau avec un chiffon doux/en microfibre.

REMISE À ZÉRO

1. Commencez par passer l'aspirateur.
2. Éliminez toutes les taches difficiles, voir Élimination des taches.
3. Utilisez une brosse à récurer, de l'eau chaude et un nettoyant alcalin tout usage avec un pH de 9-11.
4. Frottez le sol et laissez agir pendant 5-10 minutes. Frottez à nouveau et absorbez l'eau avec un chiffon doux en microfibre ou avec un aspirateur à eau. Rincez à l'eau propre et essuyez le sol jusqu'à ce que tout le nettoyant ait disparu.

ÉLIMINATION DES TACHES

- Il est préférable de traiter la tache immédiatement. L'utilisation d'eau tiède ou chaude peut suffire généralement.
- Vérifiez que le détachant peut être utilisé sur les revêtements de sol en vinyle.
- Utilisez une brosse à récurer et rincez avec de l'eau.

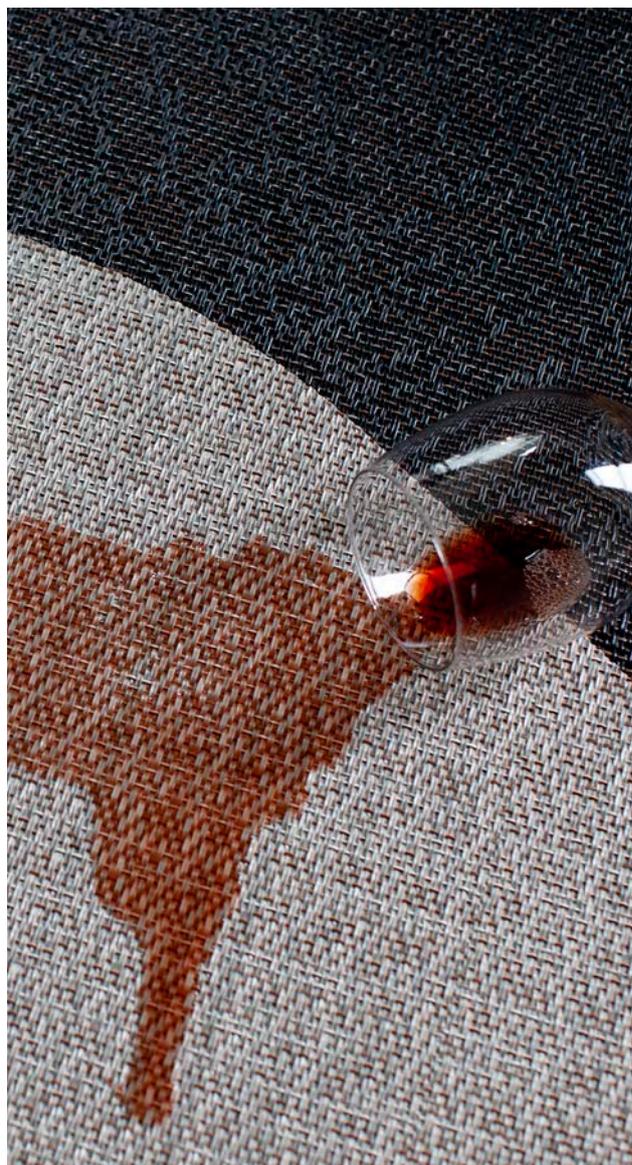

TACHE

Chocolat, graisse, fromage

Jus, café, bière, vin

Goudron, huile, cirage, craie, encre

Sang

Rouille

Colle à base d'eau

Colle à base de solvant

Marques de chaussures

Chewing-gum

Empreintes de meubles

Stéarine

NETTOYER AVEC

Mélanger à de l'eau chaude (70 - 100 °C) Absorber avec un chiffon en microfibre

Eau chaude, en cas de besoin, utiliser un nettoyant tout usage

Essence chimiquement pure

Eau froide – ammoniacale si nécessaire

Nettoyant acide léger (pH 3-4)

Eau chaude

Essence chimiquement pure

Frotter avec un chiffon sec

Machine « i-gum » si disponible. Eau chaude (70-100 °C), vaporisateur à vapeur chaude ou givreux

Eau chaude (70 - 100 °C)

Mélanger à de l'eau chaude (70 - 100 °C) Absorber avec un chiffon en microfibre